

ORÇAMENTO

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.				DATA : 03/01/2025		FONTE	VERSÃO	Rubrica: Folha: 005 PMLC - MA CPL
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.				BDI : 22,88%		CAEMA	2019/12	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.				L.S. Hora: 112,68%		ORSE	2024/10	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS				L.S. Mês: 69,90%		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES:	1.0UNIDADE						SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50						PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.4.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	30,00	R\$ 1,96	R\$ 2,41	R\$ 58,80	R\$ 72,30
1.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 30,61	R\$ 37,61	R\$ 244,88	R\$ 300,88
1.4.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 57,69	R\$ 70,89	R\$ 692,28	R\$ 850,68
1.4.5	114479	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	25,00	R\$ 59,90	R\$ 73,61	R\$ 1.497,50	R\$ 1.840,25
1.4.6	108518	Plafon plastico branco com soquete E-27	ORSE	un	5,00	R\$ 5,00	R\$ 6,14	R\$ 25,00	R\$ 30,70
1.4.7	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	15,00	R\$ 13,25	R\$ 16,28	R\$ 198,75	R\$ 244,20
1.5	LOUÇAS E METAIS							R\$ 2.086,83	R\$ 2.564,21
1.5.1	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	2,00	R\$ 10,11	R\$ 12,42	R\$ 20,22	R\$ 24,84
1.5.2	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,00	R\$ 13,13	R\$ 16,13	R\$ 210,08	R\$ 258,08
1.5.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 13,09	R\$ 16,08	R\$ 117,81	R\$ 144,72
1.5.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 107,48	R\$ 132,07	R\$ 322,44	R\$ 396,21
1.5.5	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 554,18	R\$ 680,98	R\$ 1.108,36	R\$ 1.361,96
1.5.6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 38,49	R\$ 47,30	R\$ 307,92	R\$ 378,40
1.6	PINTURA							R\$ 50.051,98	R\$ 61.502,40
1.6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	50,07	R\$ 4,30	R\$ 5,28	R\$ 215,30	R\$ 264,37
1.6.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	50,07	R\$ 17,69	R\$ 21,74	R\$ 885,74	R\$ 1.088,52
1.6.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - INTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.933,67	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 28.328,27	R\$ 34.806,06
1.6.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - EXTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	554,16	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 8.118,44	R\$ 9.974,88
1.6.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	726,99	R\$ 17,20	R\$ 21,14	R\$ 12.504,23	R\$ 15.368,57
1.7	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 6.204,47	R\$ 7.626,02
1.7.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	14,00	R\$ 5,01	R\$ 6,16	R\$ 70,14	R\$ 86,24
1.7.2	S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	m3	18,00	R\$ 50,00	R\$ 61,44	R\$ 900,00	R\$ 1.105,92
1.7.3	150916	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	CAEMA	m2	726,99	R\$ 7,20	R\$ 8,85	R\$ 5.234,33	R\$ 6.433,86
2	CONSELHO TUTELAR - SEDE							R\$ 15.353,89	R\$ 18.866,31

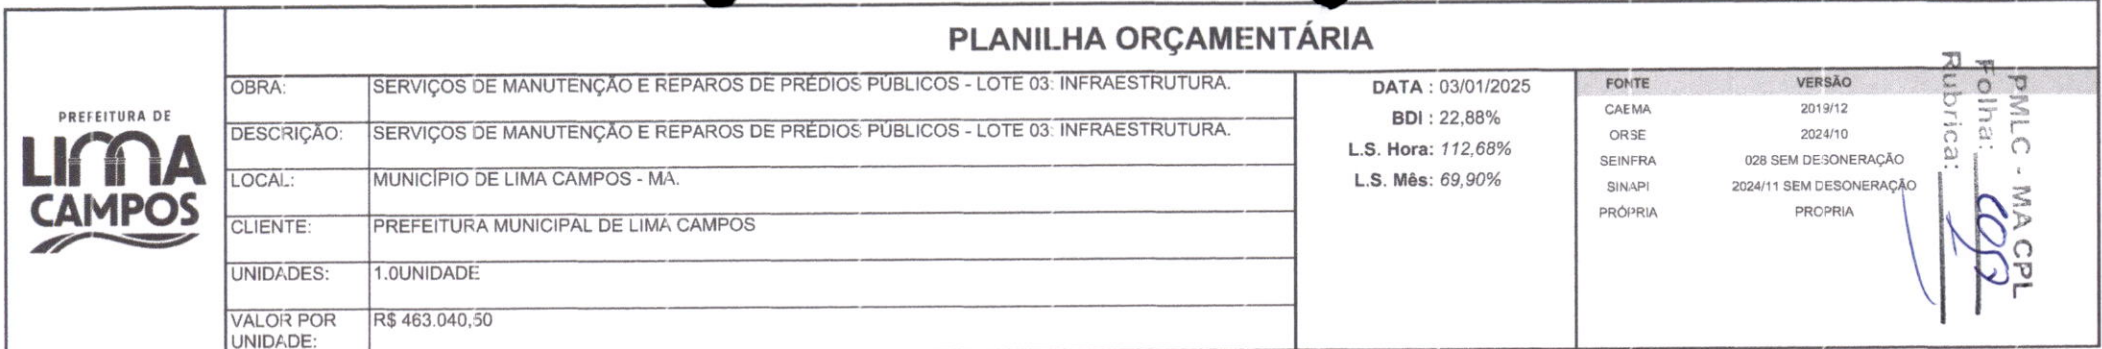


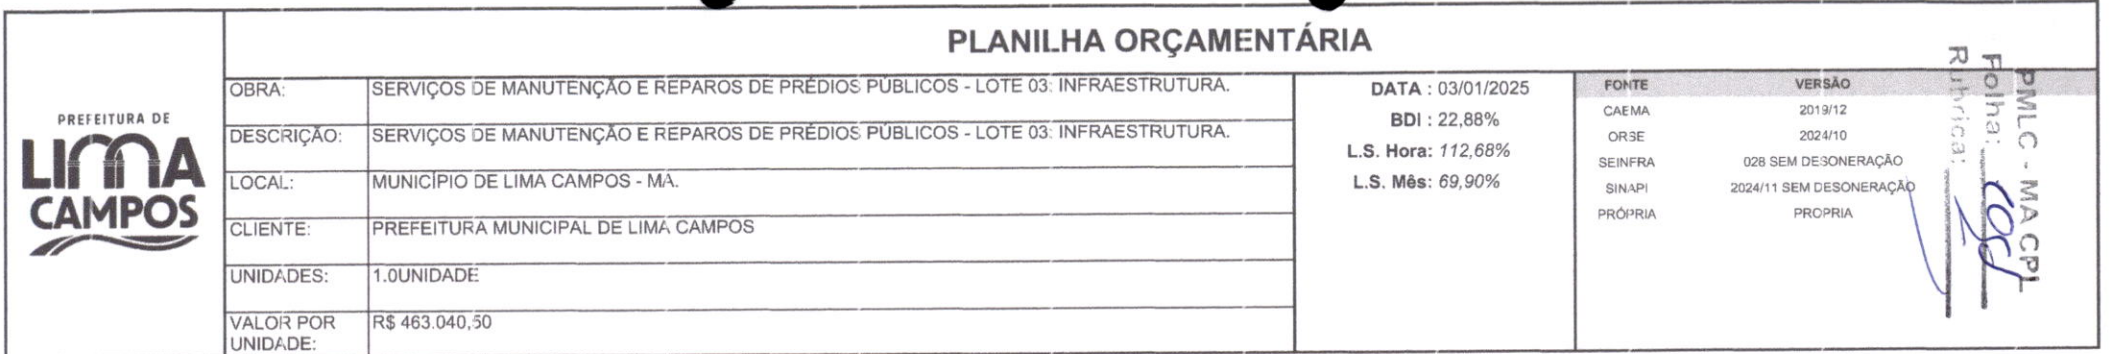
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.		CAEMA	2019/12
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.		ORSE	2024/10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UNIDADE		SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50		PRÓPRIA	PRÓPRIA

PM LC - MA CPL
Folha: 1056
Rubrica:

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
2.1	PAREDES E ESQUADRIAS							R\$ 2.321,93	R\$ 2.853,21		
2.1.1	87530	RECUPERAÇÃO DE REBOCO - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMEIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024			SINAPI	M2	10,62	R\$ 41,90	R\$ 51,49	R\$ 444,98	R\$ 546,82
2.1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			SINAPI	M2	1,68	R\$ 10,40	R\$ 12,78	R\$ 17,47	R\$ 21,47
2.1.3	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019			SINAPI	UN	1,00	R\$ 416,41	R\$ 511,68	R\$ 416,41	R\$ 511,68
2.1.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019			SINAPI	UN	1,00	R\$ 149,18	R\$ 183,31	R\$ 149,18	R\$ 183,31
2.1.5	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021			SINAPI	UN	1,00	R\$ 247,71	R\$ 304,39	R\$ 247,71	R\$ 304,39
2.1.6	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021			SINAPI	UN	1,00	R\$ 908,10	R\$ 1.115,87	R\$ 908,10	R\$ 1.115,87
2.1.7	00038168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")			SINAPI	UN	1,00	R\$ 138,08	R\$ 169,67	R\$ 138,08	R\$ 169,67
2.2	PISO							R\$ 3.002,16	R\$ 3.689,10		
2.2.1	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023			SINAPI	M3	0,80	R\$ 218,09	R\$ 267,99	R\$ 174,47	R\$ 214,39
2.2.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO			SEINFRA	M2	20,00	R\$ 15,99	R\$ 19,65	R\$ 319,80	R\$ 393,00
2.2.3	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023			SINAPI	M	10,00	R\$ 2,84	R\$ 3,49	R\$ 28,40	R\$ 34,90
2.2.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022			SINAPI	M2	3,70	R\$ 80,72	R\$ 99,19	R\$ 298,66	R\$ 367,00
2.2.5	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020			SINAPI	M2	11,40	R\$ 49,88	R\$ 61,29	R\$ 568,63	R\$ 698,71
2.2.6	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE			SINAPI	M2	20,00	R\$ 73,82	R\$ 90,71	R\$ 1.476,40	R\$ 1.814,20
2.2.7	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023			SINAPI	M	10,00	R\$ 13,58	R\$ 16,69	R\$ 135,80	R\$ 166,90
2.3	COBERTURA							R\$ 2.139,86	R\$ 2.629,42		
2.3.1	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019			SINAPI	M2	30,00	R\$ 18,61	R\$ 22,87	R\$ 558,30	R\$ 686,10
2.3.2	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023			SINAPI	M2	19,00	R\$ 2,06	R\$ 2,53	R\$ 39,14	R\$ 48,07
2.3.3	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS			SINAPI	M2	19,00	R\$ 81,18	R\$ 99,75	R\$ 1.542,42	R\$ 1.895,25
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 362,97	R\$ 446,04		
2.4.1	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			SINAPI	UN	7,00	R\$ 1,96	R\$ 2,41	R\$ 13,72	R\$ 16,87

Página: 4

Página: 5

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/10</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	ORSE	2024/10	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA	PMLC - MACPI Folha: 008 Rubrica:
	FONTE	VERSÃO																	
	CAEMA	2019/12																	
	ORSE	2024/10																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																	
	SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO																	
	PRÓPRIA	PRÓPRIA																	
OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.																		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.																		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS																		
UNIDADES:	1.0UNIDADE																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50																		

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
								SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.5	LOUÇAS E METAIS								R\$ 368,00	R\$ 452,14	
3.5.1	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			SINAPI	UN	7,00	R\$ 13,13	R\$ 16,13	R\$ 91,91	R\$ 112,91
3.5.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			SINAPI	UN	7,00	R\$ 13,09	R\$ 16,08	R\$ 91,63	R\$ 112,56
3.5.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			SINAPI	UN	1,00	R\$ 107,48	R\$ 132,07	R\$ 107,48	R\$ 132,07
3.5.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020			SINAPI	UN	2,00	R\$ 38,49	R\$ 47,30	R\$ 76,98	R\$ 94,60
3.6	PINTURA								R\$ 9.082,11	R\$ 11.159,72	
3.6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			SINAPI	M2	19,83	R\$ 4,30	R\$ 5,28	R\$ 85,27	R\$ 104,70
3.6.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			SINAPI	M2	19,83	R\$ 17,69	R\$ 21,74	R\$ 350,79	R\$ 431,10
3.6.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - INTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			SINAPI	M2	305,19	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 4.471,03	R\$ 5.493,42
3.6.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - EXTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			SINAPI	M2	151,74	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 2.222,99	R\$ 2.731,32
3.6.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			SINAPI	M2	113,49	R\$ 17,20	R\$ 21,14	R\$ 1.952,03	R\$ 2.399,18
3.7	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 1.893,31	R\$ 2.326,87	
3.7.1	S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3			ORSE	m3	18,00	R\$ 50,00	R\$ 61,44	R\$ 900,00	R\$ 1.105,92
3.7.2	150916	LIMPEZA GERAL DA OBRA.			CAEMA	m2	137,96	R\$ 7,20	R\$ 8,85	R\$ 993,31	R\$ 1.220,95
4	FEIRA DO PRODUTOR RURAL - SEDE								R\$ 15.326,75	R\$ 18.834,67	
4.1	PISO								R\$ 7.742,00	R\$ 9.513,00	
4.1.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022			SINAPI	M2	100,00	R\$ 77,42	R\$ 95,13	R\$ 7.742,00	R\$ 9.513,00
4.2	COBERTURA								R\$ 279,15	R\$ 343,05	
4.2.1	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			SINAPI	M2	15,00	R\$ 18,61	R\$ 22,87	R\$ 279,15	R\$ 343,05
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 132,50	R\$ 162,80	
4.3.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024			SINAPI	UN	10,00	R\$ 13,25	R\$ 16,28	R\$ 132,50	R\$ 162,80
4.4	LOUÇAS E METAIS								R\$ 521,96	R\$ 641,34	
4.4.1	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			SINAPI	UN	7,00	R\$ 13,13	R\$ 16,13	R\$ 91,91	R\$ 112,91
4.4.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			SINAPI	UN	7,00	R\$ 13,09	R\$ 16,08	R\$ 91,63	R\$ 112,56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.		CAEMA	2019/12
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.		ORSE	2024/10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS		SINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UNIDADE		SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50		PRÓPRIA	PRÓPRIA

PMLC - MA CPL
Folha: 000
Rubrica: 1

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.4.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 107,48	R\$ 132,07	R\$ 107,48	R\$ 132,07
4.4.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 38,49	R\$ 47,30	R\$ 230,94	R\$ 283,80
4.5	PINTURA							R\$ 1.249,65	R\$ 1.535,40
4.5.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM - EXTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	85,30	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 1.249,65	R\$ 1.535,40
4.6	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 5.401,49	R\$ 6.639,08
4.6.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	44,00	R\$ 5,01	R\$ 6,16	R\$ 220,44	R\$ 271,04
4.6.2	S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	m3	18,00	R\$ 50,00	R\$ 61,44	R\$ 900,00	R\$ 1.105,92
4.6.3	150916	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	CAEMA	m2	594,59	R\$ 7,20	R\$ 8,85	R\$ 4.281,05	R\$ 5.262,12
5	GUARDA MUNICIPAL - SEDE							R\$ 32.328,17	R\$ 39.724,00
5.1	PAREDES E ESQUADRIAS							R\$ 4.868,86	R\$ 5.982,78
5.1.1	87530	RECUPERAÇÃO DE REBOCO - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	23,80	R\$ 41,90	R\$ 51,49	R\$ 997,22	R\$ 1.225,46
5.1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	14,47	R\$ 24,88	R\$ 30,57	R\$ 360,01	R\$ 442,35
5.1.3	87536	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	14,47	R\$ 37,87	R\$ 46,53	R\$ 547,98	R\$ 673,29
5.1.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	14,47	R\$ 75,10	R\$ 92,28	R\$ 1.086,70	R\$ 1.335,29
5.1.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,68	R\$ 10,40	R\$ 12,78	R\$ 17,47	R\$ 21,47
5.1.6	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 416,41	R\$ 511,68	R\$ 416,41	R\$ 511,68
5.1.7	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 149,18	R\$ 183,31	R\$ 149,18	R\$ 183,31
5.1.8	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 247,71	R\$ 304,39	R\$ 247,71	R\$ 304,39
5.1.9	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 908,10	R\$ 1.115,87	R\$ 908,10	R\$ 1.115,87
5.1.10	00038168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	1,00	R\$ 138,08	R\$ 169,67	R\$ 138,08	R\$ 169,67
5.2	PISO							R\$ 8.466,31	R\$ 10.403,55
5.2.1	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	1,54	R\$ 218,09	R\$ 267,99	R\$ 335,86	R\$ 412,70



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.		CAEMA	2019/12
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.		ORSE	2024/10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UNIDADE		SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50		PRÓPRIA	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	65,00	R\$ 15,99	R\$ 19,65	R\$ 1.039,35	R\$ 1.277,25
5.2.3	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	35,00	R\$ 2,84	R\$ 3,49	R\$ 99,40	R\$ 122,15
5.2.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	7,69	R\$ 80,72	R\$ 99,19	R\$ 620,74	R\$ 762,77
5.2.5	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	22,00	R\$ 49,88	R\$ 61,29	R\$ 1.097,36	R\$ 1.348,38
5.2.6	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	65,00	R\$ 73,82	R\$ 90,71	R\$ 4.798,30	R\$ 5.896,15
5.2.7	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	35,00	R\$ 13,58	R\$ 16,69	R\$ 475,30	R\$ 584,15
5.3	COBERTURA							R\$ 5.464,70	R\$ 6.714,90
5.3.1	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	70,00	R\$ 18,61	R\$ 22,87	R\$ 1.302,70	R\$ 1.600,90
5.3.2	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	50,00	R\$ 2,06	R\$ 2,53	R\$ 103,00	R\$ 126,50
5.3.3	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	50,00	R\$ 81,18	R\$ 99,75	R\$ 4.059,00	R\$ 4.987,50
5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.092,65	R\$ 1.342,65
5.4.1	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 0,72	R\$ 0,88	R\$ 5,04	R\$ 6,16
5.4.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 1,96	R\$ 2,41	R\$ 23,52	R\$ 28,92
5.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 30,61	R\$ 37,61	R\$ 91,83	R\$ 112,83
5.4.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 57,69	R\$ 70,89	R\$ 230,76	R\$ 283,56
5.4.5	114479	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	10,00	R\$ 59,90	R\$ 73,61	R\$ 599,00	R\$ 736,10
5.4.6	108518	Plafon plastico branco com soquete E-27	ORSE	un	2,00	R\$ 5,00	R\$ 6,14	R\$ 10,00	R\$ 12,28
5.4.7	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	10,00	R\$ 13,25	R\$ 16,28	R\$ 132,50	R\$ 162,80
5.5	LOUÇAS E METAIS							R\$ 289,38	R\$ 355,56
5.5.1	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 13,13	R\$ 16,13	R\$ 65,65	R\$ 80,65
5.5.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 13,09	R\$ 16,08	R\$ 39,27	R\$ 48,24
5.5.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 107,48	R\$ 132,07	R\$ 107,48	R\$ 132,07
5.5.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 38,49	R\$ 47,30	R\$ 76,98	R\$ 94,60

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%	FONTE CAEMA ORSE SEINFRA SINAPI PRÓPRIA	VERSÃO 2019/12 2024/10 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/11 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.			
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS			
	UNIDADES:	1.0UNIDADE			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6	PINTURA							R\$ 9.955,60	R\$ 12.232,19
5.6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	23,80	R\$ 4,30	R\$ 5,28	R\$ 102,34	R\$ 125,66
5.6.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	23,80	R\$ 17,69	R\$ 21,74	R\$ 421,02	R\$ 517,41
5.6.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - INTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	418,49	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 6.130,88	R\$ 7.532,82
5.6.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - EXTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	209,02	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 3.062,14	R\$ 3.762,36
5.6.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	4,50	R\$ 53,16	R\$ 65,32	R\$ 239,22	R\$ 293,94
5.7	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 2.190,67	R\$ 2.692,37
5.7.1	S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	m3	18,00	R\$ 50,00	R\$ 61,44	R\$ 900,00	R\$ 1.105,92
5.7.2	150916	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	CAEMA	m2	179,26	R\$ 7,20	R\$ 8,85	R\$ 1.290,67	R\$ 1.586,45
6	PALÁCIO MUNICIPAL - SEDE							R\$ 99.344,53	R\$ 122.076,26
6.1	PAREDES E ESQUADRIAS							R\$ 14.532,24	R\$ 17.857,21
6.1.1	87530	RECUPERAÇÃO DE REBOCO - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	93,73	R\$ 41,90	R\$ 51,49	R\$ 3.927,29	R\$ 4.826,16
6.1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	30,00	R\$ 24,88	R\$ 30,57	R\$ 746,40	R\$ 917,10
6.1.3	87536	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	30,00	R\$ 37,87	R\$ 46,53	R\$ 1.136,10	R\$ 1.395,90
6.1.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	30,00	R\$ 75,10	R\$ 92,28	R\$ 2.253,00	R\$ 2.768,40
6.1.5	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 247,71	R\$ 304,39	R\$ 1.238,55	R\$ 1.521,95
6.1.6	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 908,10	R\$ 1.115,87	R\$ 4.540,50	R\$ 5.579,35
6.1.7	00038168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	5,00	R\$ 138,08	R\$ 169,67	R\$ 690,40	R\$ 848,35
6.2	PISO							R\$ 14.300,33	R\$ 17.572,18
6.2.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	50,00	R\$ 15,99	R\$ 19,65	R\$ 799,50	R\$ 982,50
6.2.2	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	35,00	R\$ 2,84	R\$ 3,49	R\$ 99,40	R\$ 122,15

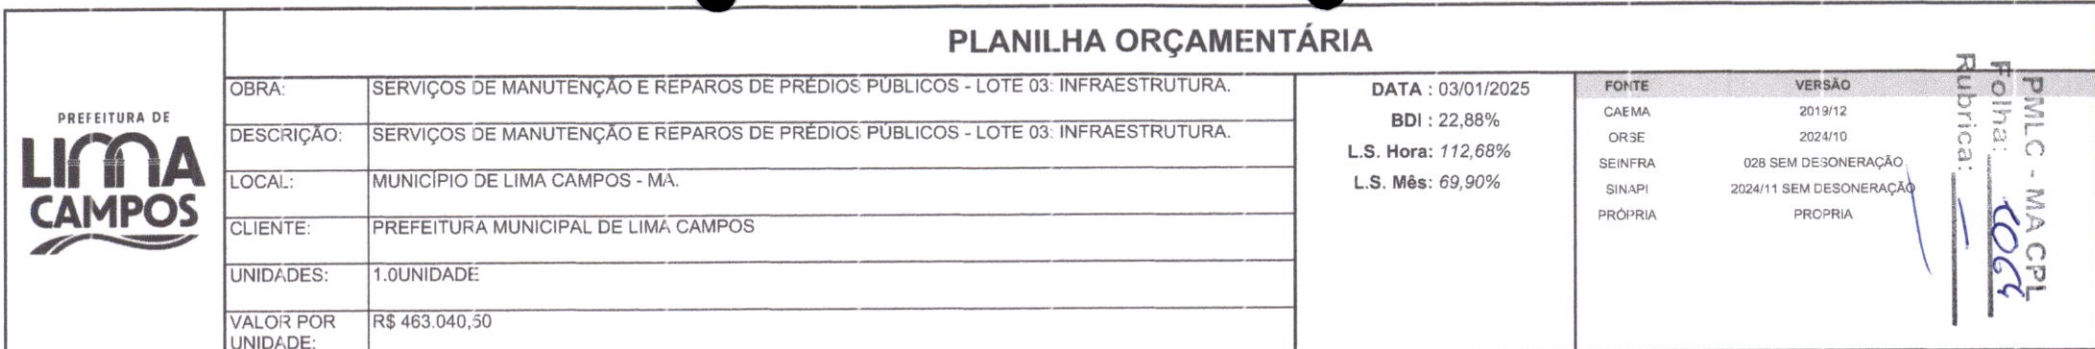


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	DATA : 03/01/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	BDI : 22,88%	CAEMA	2019/12
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.	L.S. Hora: 112,68%	ORSE	2024/10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	L.S. Mês: 69,90%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UNIDADE		SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50		PRÓPRIA	PRÓPRIA

PM LC - MA CPL
Folha: 003
Rubrica:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.2.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	37,68	R\$ 80,72	R\$ 99,19	R\$ 3.041,53	R\$ 3.737,48
6.2.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	50,00	R\$ 73,82	R\$ 90,71	R\$ 3.691,00	R\$ 4.535,50
6.2.5	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	SINAPI	M	35,00	R\$ 13,58	R\$ 16,69	R\$ 475,30	R\$ 584,15
6.2.6	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	80,00	R\$ 77,42	R\$ 95,13	R\$ 6.193,60	R\$ 7.610,40
6.3	COBERTURA							R\$ 10.411,10	R\$ 12.792,80
6.3.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	60,00	R\$ 3,87	R\$ 4,76	R\$ 232,20	R\$ 285,60
6.3.2	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	50,00	R\$ 18,61	R\$ 22,87	R\$ 930,50	R\$ 1.143,50
6.3.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	90,00	R\$ 3,20	R\$ 3,93	R\$ 288,00	R\$ 353,70
6.3.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	60,00	R\$ 73,53	R\$ 90,35	R\$ 4.411,80	R\$ 5.421,00
6.3.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023_PS	SINAPI	M2	90,00	R\$ 50,54	R\$ 62,10	R\$ 4.548,60	R\$ 5.589,00
6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 2.112,02	R\$ 2.595,34
6.4.1	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 0,72	R\$ 0,88	R\$ 8,64	R\$ 10,56
6.4.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	25,00	R\$ 1,96	R\$ 2,41	R\$ 49,00	R\$ 60,25
6.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 30,61	R\$ 37,61	R\$ 153,05	R\$ 188,05
6.4.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 57,69	R\$ 70,89	R\$ 403,83	R\$ 496,23
6.4.5	114479	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	25,00	R\$ 59,90	R\$ 73,61	R\$ 1.497,50	R\$ 1.840,25
6.5	LOUÇAS E METAIS							R\$ 393,44	R\$ 483,41
6.5.1	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 13,13	R\$ 16,13	R\$ 105,04	R\$ 129,04
6.5.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 13,09	R\$ 16,08	R\$ 65,45	R\$ 80,40
6.5.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 107,48	R\$ 132,07	R\$ 107,48	R\$ 132,07
6.5.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 38,49	R\$ 47,30	R\$ 115,47	R\$ 141,90
6.6	PINTURA							R\$ 50.064,75	R\$ 61.519,36

Página: 11



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
UNIDADES:	1.0UNIDADE
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50

DATA : 03/01/2025
BDI : 22,88%
L.S. Hora: 112,68%
L.S. Mês: 69,90%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2024/10
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA

Rubrica: 0065
Folha: 0065
PMLC - MA CPL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2	PISO							R\$ 7.042,84	R\$ 8.654,46
7.2.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	50,00	R\$ 15,99	R\$ 19,65	R\$ 799,50	R\$ 982,50
7.2.2	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M	35,00	R\$ 2,84	R\$ 3,49	R\$ 99,40	R\$ 122,15
7.2.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	24,50	R\$ 80,72	R\$ 99,19	R\$ 1.977,64	R\$ 2.430,16
7.2.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	50,00	R\$ 73,82	R\$ 90,71	R\$ 3.691,00	R\$ 4.535,50
7.2.5	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	SINAPI	M	35,00	R\$ 13,58	R\$ 16,69	R\$ 475,30	R\$ 584,15
7.3	COBERTURA							R\$ 4.955,45	R\$ 6.089,15
7.3.1	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	65,00	R\$ 18,61	R\$ 22,87	R\$ 1.209,65	R\$ 1.486,55
7.3.2	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	45,00	R\$ 2,06	R\$ 2,53	R\$ 92,70	R\$ 113,85
7.3.3	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	45,00	R\$ 81,18	R\$ 99,75	R\$ 3.653,10	R\$ 4.488,75
7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.461,22	R\$ 1.795,53
7.4.1	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 0,72	R\$ 0,88	R\$ 8,64	R\$ 10,56
7.4.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 1,96	R\$ 2,41	R\$ 29,40	R\$ 36,15
7.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 30,61	R\$ 37,61	R\$ 153,05	R\$ 188,05
7.4.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 57,69	R\$ 70,89	R\$ 403,83	R\$ 496,23
7.4.5	114479	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	12,00	R\$ 59,90	R\$ 73,61	R\$ 718,80	R\$ 883,32
7.4.6	108518	Plafon plastico branco com soquete E-27	ORSE	un	3,00	R\$ 5,00	R\$ 6,14	R\$ 15,00	R\$ 18,42
7.4.7	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	10,00	R\$ 13,25	R\$ 16,28	R\$ 132,50	R\$ 162,80
7.5	LOUÇAS E METAIS							R\$ 931,51	R\$ 1.144,60
7.5.1	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	1,00	R\$ 10,11	R\$ 12,42	R\$ 10,11	R\$ 12,42
7.5.2	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 13,13	R\$ 16,13	R\$ 91,91	R\$ 112,91
7.5.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 13,09	R\$ 16,08	R\$ 52,36	R\$ 64,32
7.5.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 107,48	R\$ 132,07	R\$ 107,48	R\$ 132,07

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.		DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%	FONTE CAEMA ORSE SEINFRA SINAPI PRÓPRIA	VERSÃO 2019/12 2024/10 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/11 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.				
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS				
	UNIDADES:	1.0UNIDADE				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50				

Rubrica:
 Folha:
 PMLC - MA CPL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.5.5	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 554,18	R\$ 680,98	R\$ 554,18	R\$ 680,98
7.5.6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 38,49	R\$ 47,30	R\$ 115,47	R\$ 141,90
7.6	PINTURA							R\$ 7.371,76	R\$ 9.057,50
7.6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	30,82	R\$ 4,30	R\$ 5,28	R\$ 132,53	R\$ 162,73
7.6.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	30,82	R\$ 17,69	R\$ 21,74	R\$ 545,21	R\$ 670,03
7.6.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - INTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	305,19	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 4.471,03	R\$ 5.493,42
7.6.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - EXTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	151,74	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 2.222,99	R\$ 2.731,32
7.7	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 1.767,74	R\$ 2.172,52
7.7.1	S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	m3	16,00	R\$ 50,00	R\$ 61,44	R\$ 900,00	R\$ 1.105,92
7.7.2	150916	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	CAEMA	m2	120,52	R\$ 7,20	R\$ 8,85	R\$ 867,74	R\$ 1.066,60
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO - SEDE							R\$ 26.146,56	R\$ 32.129,15
8.1	PAREDES E ESQUADRIAS							R\$ 2.469,00	R\$ 3.033,94
8.1.1	87530	RECUPERAÇÃO DE REBOCO - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	14,13	R\$ 41,90	R\$ 51,49	R\$ 592,05	R\$ 727,55
8.1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,68	R\$ 10,40	R\$ 12,78	R\$ 17,47	R\$ 21,47
8.1.3	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 416,41	R\$ 511,68	R\$ 416,41	R\$ 511,68
8.1.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 149,18	R\$ 183,31	R\$ 149,18	R\$ 183,31
8.1.5	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 247,71	R\$ 304,39	R\$ 247,71	R\$ 304,39
8.1.6	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 908,10	R\$ 1.115,87	R\$ 908,10	R\$ 1.115,87
8.1.7	00038168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	1,00	R\$ 138,08	R\$ 169,67	R\$ 138,08	R\$ 169,67
8.2	PISO							R\$ 4.202,81	R\$ 5.164,53
8.2.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	25,00	R\$ 15,99	R\$ 19,65	R\$ 399,75	R\$ 491,25
8.2.2	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	15,00	R\$ 2,84	R\$ 3,49	R\$ 42,60	R\$ 52,35



OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

UNIDADES:

VALOR POR UNIDADE:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.

MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MÃ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

1.0UNIDADE

R\$ 463.040,50

DATA : 03/01/2025

BDI : 22,88%

L.S. Hora: 112,68%

L.S. Mês: 69,90%

FONTE

CAEMA

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

2019/12

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/11 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

Rubrica:

PMLC - MA CPL

Folha:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.2.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	21,20	R\$ 80,72	R\$ 99,19	R\$ 1.711,26	R\$ 2.102,83
8.2.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	25,00	R\$ 73,82	R\$ 90,71	R\$ 1.845,50	R\$ 2.267,75
8.2.5	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	15,00	R\$ 13,58	R\$ 16,69	R\$ 203,70	R\$ 250,35
8.3	COBERTURA							R\$ 3.952,48	R\$ 4.856,66
8.3.1	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	66,00	R\$ 18,61	R\$ 22,87	R\$ 1.265,48	R\$ 1.555,16
8.3.2	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	50,00	R\$ 3,20	R\$ 3,93	R\$ 160,00	R\$ 196,50
8.3.3	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	50,00	R\$ 50,54	R\$ 62,10	R\$ 2.527,00	R\$ 3.105,00
8.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.461,22	R\$ 1.795,53
8.4.1	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 0,72	R\$ 0,88	R\$ 8,64	R\$ 10,56
8.4.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 1,96	R\$ 2,41	R\$ 29,40	R\$ 36,15
8.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 30,61	R\$ 37,61	R\$ 153,05	R\$ 188,05
8.4.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 57,69	R\$ 70,89	R\$ 403,83	R\$ 496,23
8.4.5	114479	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	12,00	R\$ 59,90	R\$ 73,61	R\$ 718,80	R\$ 883,32
8.4.6	108518	Plafon plastico branco com soquete E-27	ORSE	un	3,00	R\$ 5,00	R\$ 6,14	R\$ 15,00	R\$ 18,42
8.4.7	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	10,00	R\$ 13,25	R\$ 16,28	R\$ 132,50	R\$ 162,80
8.5	LOUÇAS E METAIS							R\$ 211,54	R\$ 259,92
8.5.1	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 13,13	R\$ 16,13	R\$ 39,39	R\$ 48,39
8.5.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 13,09	R\$ 16,08	R\$ 26,18	R\$ 32,16
8.5.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 107,48	R\$ 132,07	R\$ 107,48	R\$ 132,07
8.5.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 38,49	R\$ 47,30	R\$ 38,49	R\$ 47,30
8.6	PINTURA							R\$ 11.602,25	R\$ 14.256,64
8.6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	14,13	R\$ 4,30	R\$ 5,28	R\$ 60,76	R\$ 74,61
8.6.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	14,13	R\$ 17,69	R\$ 21,74	R\$ 249,96	R\$ 307,19



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	DATA : 03/01/2025	FORTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	BDI : 22,88%	CAEMA	2019/12
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.	L.S. Hora: 112,68%	ORSE	2024/10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	L.S. Mês: 69,90%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UNIDADE		SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50		PRÓPRIA	PRÓPRIA

PM LC - MA CPI
Folha: 0067
Rubrica:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.6.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM - INTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	373,37	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 5.469,87	R\$ 6.720,66
8.6.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM - EXTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	176,62	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 2.616,78	R\$ 3.215,16
8.6.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	186,33	R\$ 17,20	R\$ 21,14	R\$ 3.204,88	R\$ 3.939,02
8.7	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 2.247,26	R\$ 2.761,93
8.7.1	S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	m3	18,00	R\$ 50,00	R\$ 61,44	R\$ 900,00	R\$ 1.105,92
8.7.2	150916	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	CAEMA	m2	187,12	R\$ 7,20	R\$ 8,85	R\$ 1.347,26	R\$ 1.656,01
9	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - SEDE							R\$ 6.027,80	R\$ 7.406,87
9.1	PAREDES E ESQUADRIAS							R\$ 1.293,89	R\$ 1.589,93
9.1.1	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 247,71	R\$ 304,39	R\$ 247,71	R\$ 304,39
9.1.2	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF 01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 908,10	R\$ 1.115,87	R\$ 908,10	R\$ 1.115,87
9.1.3	00038168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	1,00	R\$ 138,08	R\$ 169,67	R\$ 138,08	R\$ 169,67
9.2	PISO							R\$ 789,82	R\$ 970,52
9.2.1	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	0,59	R\$ 218,09	R\$ 267,99	R\$ 128,67	R\$ 158,11
9.2.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	3,00	R\$ 80,72	R\$ 99,19	R\$ 242,16	R\$ 297,57
9.2.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	6,40	R\$ 49,88	R\$ 61,29	R\$ 418,99	R\$ 514,84
9.3	COBERTURA							R\$ 723,50	R\$ 889,00
9.3.1	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	10,00	R\$ 18,61	R\$ 22,87	R\$ 186,10	R\$ 228,70
9.3.2	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	10,00	R\$ 3,20	R\$ 3,93	R\$ 32,00	R\$ 39,30
9.3.3	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023_PS	SINAPI	M2	10,00	R\$ 50,54	R\$ 62,10	R\$ 505,40	R\$ 621,00
9.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 123,72	R\$ 152,04
9.4.1	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1,96	R\$ 2,41	R\$ 3,92	R\$ 4,82
9.4.2	114479	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 59,90	R\$ 73,61	R\$ 119,80	R\$ 147,22

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.		DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%	FONTE CAEMA ORSE SEINFRA SINAPI PRÓPRIA	VERSÃO 2019/12 2024/10 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/11 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.				
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS				
	UNIDADES:	1.0UNIDADE				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.5	LOUÇAS E METAIS							R\$ 77,84	R\$ 95,64
9.5.1	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 13,13	R\$ 16,13	R\$ 26,26	R\$ 32,26
9.5.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,09	R\$ 16,08	R\$ 13,09	R\$ 16,08
9.5.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 38,49	R\$ 47,30	R\$ 38,49	R\$ 47,30
9.6	PINTURA							R\$ 2.357,42	R\$ 2.896,68
9.6.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - INTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	57,10	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 836,52	R\$ 1.027,80
9.6.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - EXTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	69,31	R\$ 14,65	R\$ 18,00	R\$ 1.015,39	R\$ 1.247,58
9.6.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	29,39	R\$ 17,20	R\$ 21,14	R\$ 505,51	R\$ 621,30
9.7	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 661,61	R\$ 813,06
9.7.1	S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	m3	9,00	R\$ 50,00	R\$ 61,44	R\$ 450,00	R\$ 552,96
9.7.2	150916	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	CAEMA	m2	29,39	R\$ 7,20	R\$ 8,85	R\$ 211,61	R\$ 260,10
10	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - SEDE							R\$ 26.031,88	R\$ 31.986,97
10.1	PAREDES E ESQUADRIAS							R\$ 4.519,66	R\$ 5.553,67
10.1.1	87530	RECUPERAÇÃO DE REBOCO - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	31,04	R\$ 41,90	R\$ 51,49	R\$ 1.300,58	R\$ 1.598,25
10.1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	13,14	R\$ 24,88	R\$ 30,57	R\$ 326,92	R\$ 401,69
10.1.3	87536	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	20,44	R\$ 37,87	R\$ 46,53	R\$ 774,06	R\$ 951,07
10.1.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	20,44	R\$ 75,10	R\$ 92,28	R\$ 1.535,04	R\$ 1.886,20
10.1.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,68	R\$ 10,40	R\$ 12,78	R\$ 17,47	R\$ 21,47
10.1.6	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 416,41	R\$ 511,68	R\$ 416,41	R\$ 511,68
10.1.7	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 149,18	R\$ 183,31	R\$ 149,18	R\$ 183,31
10.2	PISO							R\$ 6.060,73	R\$ 7.447,56
10.2.1	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	1,07	R\$ 218,09	R\$ 267,99	R\$ 233,36	R\$ 286,75

PREFEITURA DE LIMA CAMPOS	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.					DATA : 03/01/2025		FONTE		VERSÃO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.					BDI : 22,88%		CAEMA		2019/12
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.					L.S. Hora: 112,68%		ORSE		2024/10
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS					L.S. Mês: 69,90%		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO
	UNIDADES:	1.0UNIDADE							SINAPI		2024/11 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50							PRÓPRIA		PRÓPRIA

PM LC - MA CPL

Folha: 1030

Rubrica:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.2.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	50,00	R\$ 15,99	R\$ 19,65	R\$ 799,50	R\$ 982,50
10.2.3	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	35,00	R\$ 2,84	R\$ 3,49	R\$ 99,40	R\$ 122,15
10.2.4	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	15,28	R\$ 49,88	R\$ 61,29	R\$ 762,17	R\$ 936,51
10.2.5	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	50,00	R\$ 73,82	R\$ 90,71	R\$ 3.691,00	R\$ 4.535,50
10.2.6	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	35,00	R\$ 13,58	R\$ 16,69	R\$ 475,30	R\$ 584,15
10.3	COBERTURA							R\$ 1.302,70	R\$ 1.600,90
10.3.1	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	70,00	R\$ 18,61	R\$ 22,87	R\$ 1.302,70	R\$ 1.600,90
10.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 625,09	R\$ 768,02
10.4.1	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	9,00	R\$ 0,72	R\$ 0,88	R\$ 6,48	R\$ 7,92
10.4.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 1,96	R\$ 2,41	R\$ 13,72	R\$ 16,87
10.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 30,61	R\$ 37,61	R\$ 122,44	R\$ 150,44
10.4.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 57,69	R\$ 70,89	R\$ 288,45	R\$ 354,45
10.4.5	108518	Plafon plastico branco com soquete E-27	ORSE	un	7,00	R\$ 5,00	R\$ 6,14	R\$ 35,00	R\$ 42,98
10.4.6	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	12,00	R\$ 13,25	R\$ 16,28	R\$ 159,00	R\$ 195,36
10.5	LOUÇAS E METAIS							R\$ 668,35	R\$ 821,25
10.5.1	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	1,00	R\$ 10,11	R\$ 12,42	R\$ 10,11	R\$ 12,42
10.5.2	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 13,13	R\$ 16,13	R\$ 39,39	R\$ 48,39
10.5.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 13,09	R\$ 16,08	R\$ 26,18	R\$ 32,16
10.5.4	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 554,18	R\$ 680,98	R\$ 554,18	R\$ 680,98
10.5.5	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 38,49	R\$ 47,30	R\$ 38,49	R\$ 47,30
10.6	PINTURA							R\$ 11.435,08	R\$ 14.049,98
10.6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	31,04	R\$ 4,30	R\$ 5,28	R\$ 133,47	R\$ 163,89
10.6.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	31,04	R\$ 17,69	R\$ 21,74	R\$ 549,10	R\$ 674,81



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	DATA : 03/01/2025	FORTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	BDI : 22,88%	CAEMA	2019/12
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.	L.S. Hora: 112,68%	ORSE	2024/10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	L.S. Mês: 69,90%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UNIDADE		SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50		PRÓPRIA	PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CENTRO ADMINISTRATIVO - SEDE	R\$ 120.035,18	12,00 % R\$ 14.404,22	8,00 % R\$ 9.602,81	8,00 % R\$ 9.602,81	8,00 % R\$ 9.602,81	8,00 % R\$ 9.602,81	8,00 % R\$ 9.602,81	8,00 % R\$ 9.602,81	8,00 % R\$ 9.602,81	8,00 % R\$ 9.602,81
2	CONSELHO TUTELAR - SEDE	R\$ 18.866,31	12,00 % R\$ 2.263,96	8,00 % R\$ 1.509,30	8,00 % R\$ 1.509,30	8,00 % R\$ 1.509,30	8,00 % R\$ 1.509,30	8,00 % R\$ 1.509,30	8,00 % R\$ 1.509,30	8,00 % R\$ 1.509,30	8,00 % R\$ 1.509,30
3	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA - SEDE	R\$ 30.376,04	12,00 % R\$ 3.645,12	8,00 % R\$ 2.430,08	8,00 % R\$ 2.430,08	8,00 % R\$ 2.430,08	8,00 % R\$ 2.430,08	8,00 % R\$ 2.430,08	8,00 % R\$ 2.430,08	8,00 % R\$ 2.430,08	8,00 % R\$ 2.430,08
4	FEIRA DO PRODUTOR RURAL - SEDE	R\$ 18.834,67	12,00 % R\$ 2.260,16	8,00 % R\$ 1.506,77	8,00 % R\$ 1.506,77	8,00 % R\$ 1.506,77	8,00 % R\$ 1.506,77	8,00 % R\$ 1.506,77	8,00 % R\$ 1.506,77	8,00 % R\$ 1.506,77	8,00 % R\$ 1.506,77
5	GUARDA MUNICIPAL - SEDE	R\$ 39.724,00	12,00 % R\$ 4.766,88	8,00 % R\$ 3.177,92	8,00 % R\$ 3.177,92	8,00 % R\$ 3.177,92	8,00 % R\$ 3.177,92	8,00 % R\$ 3.177,92	8,00 % R\$ 3.177,92	8,00 % R\$ 3.177,92	8,00 % R\$ 3.177,92
6	PALÁCIO MUNICIPAL - SEDE	R\$ 122.076,26	12,00 % R\$ 14.649,15	8,00 % R\$ 9.766,10	8,00 % R\$ 9.766,10	8,00 % R\$ 9.766,10	8,00 % R\$ 9.766,10	8,00 % R\$ 9.766,10	8,00 % R\$ 9.766,10	8,00 % R\$ 9.766,10	8,00 % R\$ 9.766,10
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA -	R\$ 38.604,93	12,00 % R\$ 4.632,59	8,00 % R\$ 3.088,39	8,00 % R\$ 3.088,39	8,00 % R\$ 3.088,39	8,00 % R\$ 3.088,39	8,00 % R\$ 3.088,39	8,00 % R\$ 3.088,39	8,00 % R\$ 3.088,39	8,00 % R\$ 3.088,39
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E	R\$ 32.129,15	12,00 % R\$ 3.855,50	8,00 % R\$ 2.570,33	8,00 % R\$ 2.570,33	8,00 % R\$ 2.570,33	8,00 % R\$ 2.570,33	8,00 % R\$ 2.570,33	8,00 % R\$ 2.570,33	8,00 % R\$ 2.570,33	8,00 % R\$ 2.570,33
9	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - SEDE	R\$ 7.406,87	12,00 % R\$ 888,82	8,00 % R\$ 592,55	8,00 % R\$ 592,55	8,00 % R\$ 592,55	8,00 % R\$ 592,55	8,00 % R\$ 592,55	8,00 % R\$ 592,55	8,00 % R\$ 592,55	8,00 % R\$ 592,55
10	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	R\$ 31.986,97	12,00 % R\$ 3.838,44	8,00 % R\$ 2.558,96	8,00 % R\$ 2.558,96	8,00 % R\$ 2.558,96	8,00 % R\$ 2.558,96	8,00 % R\$ 2.558,96	8,00 % R\$ 2.558,96	8,00 % R\$ 2.558,96	8,00 % R\$ 2.558,96
11	PLACA DA OBRA	R\$ 3.000,12	100,00 % R\$ 3.000,12								
		R\$ 463.040,50	R\$ 58.204,96	R\$ 36.803,21	R\$ 36.803,21	R\$ 36.803,21	R\$ 36.803,21	R\$ 36.803,21	R\$ 36.803,21	R\$ 36.803,21	R\$ 36.803,21
			R\$ 58.204,96	R\$ 95.008,17	R\$ 131.811,38	R\$ 168.614,59	R\$ 205.417,80	R\$ 242.221,01	R\$ 279.024,22	R\$ 315.827,43	R\$ 352.630,64

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	CENTRO ADMINISTRATIVO - SEDE	R\$ 120.035,18	8,00 % R\$ 9.602,81	8,00 % R\$ 9.602,81	8,00 % R\$ 9.602,86	100,00 % R\$ 120.035,18

PMLC - MACPL
Folha: 003
Rubrica:


PREFEITURA DE

LIMA CAMPOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>CAEMA</td><td>2019/12</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2024/10</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2024/11 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	ORSE	2024/10	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO															
CAEMA	2019/12															
ORSE	2024/10															
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO															
PRÓPRIA	PRÓPRIA															
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS															
UNIDA.DES:	1.0UNIDADE															
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50															

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
2	CONSELHO TUTELAR - SEDE	R\$ 18.866,31	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 1.509,30	R\$ 1.509,30	R\$ 1.509,35	R\$ 18.866,31
3	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA - SEDE	R\$ 30.376,04	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 2.430,08	R\$ 2.430,08	R\$ 2.430,12	R\$ 30.376,04
4	FEIRA DO PRODUTOR RURAL - SEDE	R\$ 18.834,67	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 1.506,77	R\$ 1.506,77	R\$ 1.506,81	R\$ 18.834,67
5	GUARDA MUNICIPAL - SEDE	R\$ 39.724,00	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 3.177,92	R\$ 3.177,92	R\$ 3.177,92	R\$ 39.724,00
6	PALÁCIO MUNICIPAL - SEDE	R\$ 122.076,26	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 9.766,10	R\$ 9.766,10	R\$ 9.766,11	R\$ 122.076,26
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA -	R\$ 38.604,93	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 3.088,39	R\$ 3.088,39	R\$ 3.088,44	R\$ 38.604,93
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E	R\$ 32.129,15	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 2.570,33	R\$ 2.570,33	R\$ 2.570,35	R\$ 32.129,15
9	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - SEDE	R\$ 7.406,87	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 592,55	R\$ 592,55	R\$ 592,55	R\$ 7.406,87
10	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	R\$ 31.986,97	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 2.558,96	R\$ 2.558,96	R\$ 2.558,93	R\$ 31.986,97
11	PLACA DA OBRA	R\$ 3.000,12				100,00 %
						R\$ 3.000,12
		R\$ 463.040,50	R\$ 36.803,21	R\$ 36.803,21	R\$ 36.803,44	R\$ 463.040,50
			R\$ 389.433,85	R\$ 426.237,06	R\$ 463.040,50	


Emílio Emerson Xavier Guimarães
Engenheiro Civil
CONFEA/CREA nº 110359071-5

Assinado de forma digital por EMILIO
EMERSON XAVIER
GUIMARAES:26968088304
Dados: 2025.01.03 10:25:48 -03'00'

PMLC - MA CPL
Folha: 2034
Rubrica:

CURVA ABC DE SERVIÇOS

PREFEITURA DE LIMA CAMPOS			ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
			OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.				DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%		FONTE CAEMA ORSE SEINFRA SINAPI PRÓPRIA		VERSÃO 2019/12 2024/10 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/11 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA		Rubrica: PMLC - MACPL Folha: 0036	
			DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.											
			LOCAL: MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.											
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS											
			UNIDADES: 1.0UNIDADE											
			VALOR POR UNIDADE: R\$ 463.040,50											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - INTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					SINAPI	Serviço	M2	5.276,66	R\$ 18,00	R\$ 94.979,88	20,51%	20,51%	A
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - EXTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					SINAPI	Serviço	M2	2.624,13	R\$ 18,00	R\$ 47.234,34	10,20%	30,71%	A
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					SINAPI	Serviço	M2	1.752,00	R\$ 21,14	R\$ 37.037,28	8,00%	38,71%	A
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE					SINAPI	Serviço	M2	380,00	R\$ 90,71	R\$ 34.469,80	7,44%	46,16%	A
150916	LIMPEZA GERAL DA OBRA.					CAEMA	Serviço	m2	2.920,26	R\$ 8,85	R\$ 25.844,30	5,58%	51,74%	B
102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021					SINAPI	Serviço	UN	21,00	R\$ 1.115,87	R\$ 23.433,27	5,06%	56,80%	B
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CCR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022					SINAPI	Serviço	M2	180,00	R\$ 95,13	R\$ 17.123,40	3,70%	60,50%	B
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS					SINAPI	Serviço	M2	240,00	R\$ 62,10	R\$ 14.904,00	3,22%	63,72%	B
87530	RECUPERAÇÃO DE REBOCO - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREFARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024					SINAPI	Serviço	M2	274,04	R\$ 51,49	R\$ 14.110,32	3,05%	66,76%	B
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE					SINAPI	Serviço	M2	151,78	R\$ 92,23	R\$ 14.006,26	3,02%	69,79%	B
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022					SINAPI	Serviço	M2	140,06	R\$ 99,19	R\$ 13.892,55	3,00%	72,79%	B
96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS					SINAPI	Serviço	M2	114,00	R\$ 99,75	R\$ 11.371,50	2,46%	75,24%	B
100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019					SINAPI	Serviço	M2	488,00	R\$ 22,87	R\$ 11.160,56	2,41%	77,65%	B
S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3					ORSE	Serviço	m3	171,00	R\$ 61,44	R\$ 10.506,24	2,27%	79,92%	B
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021					SINAPI	Serviço	M2	306,91	R\$ 28,73	R\$ 8.832,87	1,91%	81,83%	C
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019					SINAPI	Serviço	M2	85,00	R\$ 90,35	R\$ 7.679,75	1,66%	83,49%	C
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO					SEINFRA	Serviço	M2	380,00	R\$ 19,65	R\$ 7.467,00	1,61%	85,10%	C
87536	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024					SINAPI	Serviço	M2	151,78	R\$ 46,53	R\$ 7.062,32	1,53%	86,63%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
UNIDADES:	1.0UNIDADE
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50

DATA : 03/01/2025

BDI : 22,88%

L.S. Hora : 112,68%

L.S. Mês : 69,90%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2024/10
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA

Rubrica:
 Folha:
 PMLC - MACPL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
114479	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	Material	un	94,00	R\$ 73,61	R\$ 6.919,34	1,49%	88,12%	C
102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	UN	21,00	R\$ 304,39	R\$ 6.392,19	1,38%	89,50%	C
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	274,04	R\$ 21,74	R\$ 5.957,63	1,29%	90,79%	C
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	144,48	R\$ 30,57	R\$ 4.416,75	0,95%	91,74%	C
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	Serviço	M	250,00	R\$ 16,69	R\$ 4.172,50	0,90%	92,64%	C
00038168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	21,00	R\$ 169,67	R\$ 3.563,07	0,77%	93,41%	C
98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	57,08	R\$ 61,29	R\$ 3.498,43	0,76%	94,17%	C
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	46,00	R\$ 70,89	R\$ 3.260,94	0,70%	94,87%	C
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 511,63	R\$ 3.070,08	0,66%	95,54%	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 500,02	R\$ 3.000,12	0,65%	96,18%	C
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 680,93	R\$ 2.723,92	0,59%	96,77%	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	274,04	R\$ 5,23	R\$ 1.446,93	0,31%	97,08%	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	29,00	R\$ 47,30	R\$ 1.371,70	0,30%	97,38%	C
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 132,07	R\$ 1.320,70	0,29%	97,67%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	33,00	R\$ 37,61	R\$ 1.241,13	0,27%	97,93%	C
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	74,00	R\$ 16,23	R\$ 1.204,72	0,26%	98,19%	C
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 183,31	R\$ 1.099,86	0,24%	98,43%	C
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	4,00	R\$ 267,99	R\$ 1.071,96	0,23%	98,66%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
UNIDADES:	1.0UNIDADE
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50

DATA : 03/01/2025
BDI : 22,88%
L.S. Hora: 112,68%
L.S. Mês: 69,90%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2024/10
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA

PMLC - MACPI
Folha: 0027
Rubrica: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	63,00	R\$ 16,13	R\$ 1.016,19	0,22%	98,88%	C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	162,80	R\$ 6,16	R\$ 1.002,85	0,22%	99,10%	C
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	240,00	R\$ 3,93	R\$ 943,20	0,20%	99,30%	C
97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	250,00	R\$ 3,49	R\$ 872,50	0,19%	99,49%	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	43,00	R\$ 16,03	R\$ 691,44	0,15%	99,64%	C
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	85,00	R\$ 4,76	R\$ 404,60	0,09%	99,73%	C
100756	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	4,50	R\$ 65,32	R\$ 293,94	0,06%	99,79%	C
97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	114,00	R\$ 2,53	R\$ 288,42	0,06%	99,85%	C
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	118,00	R\$ 2,41	R\$ 284,38	0,06%	99,91%	C
108518	Plafon plastico branco com soquete E-27	ORSE	Material	un	24,00	R\$ 6,14	R\$ 147,36	0,03%	99,95%	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	10,08	R\$ 12,73	R\$ 128,82	0,03%	99,97%	C
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	79,00	R\$ 0,83	R\$ 69,52	0,02%	99,99%	C
S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 12,42	R\$ 49,68	0,01%	100,00%	C


Subtotal até 100,00%% R\$ 463.040,51

Outros -R\$ 0,01


Valor total do Orçamento R\$ 463.040,50

Emílio Emerson Xavier Guimarães
Engenheiro Civil
CONFEA/CREA nº 110339071-5

Assinado de forma digital por EMILIO
EMERSON XAVIER
GUIMARAES:26968088304
Dados: 2025.01.03 10:26:27 -03'00'



CURVA ABC DE INSUMOS



PREFEITURA DE LIMA CAMPOS		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS												
		OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.				DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%		FONTE CAEMA ORSE SEINFRA SINAPI PRÓPRIA		VERSÃO 2019/12 2024/10 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/11 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA		Rubrica: PMLC - MA CPL Folha: 1 Código: 1		
		DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.												
		LOCAL: MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.												
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS												
		UNIDADES: 1.0UNIDADE												
		VALOR POR UNIDADE: R\$ 463.040,50												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO					SINAPI	Material	L	2.205,66	R\$ 35,83	R\$ 79.028,89	20,97%	20,97%	A
00004783	PINTOR (HORISTA)					SINAPI	Mão de Obra	H	1.926,18	R\$ 21,22	R\$ 40.873,61	10,85%	31,82%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)					SINAPI	Mão de Obra	H	1.767,05	R\$ 14,61	R\$ 25.816,54	6,85%	38,67%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)					SINAPI	Encargos	H	4.842,51	R\$ 4,64	R\$ 22.469,23	5,96%	44,63%	A
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2					SINAPI	Material	M2	453,13	R\$ 48,63	R\$ 22.035,86	5,85%	50,48%	B
B01000097	Servente					CAEMA	Mão de Obra	H	2.044,18	R\$ 10,29	R\$ 21.034,63	5,58%	56,06%	B
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX					SINAPI	Material	UN	21,00	R\$ 822,65	R\$ 17.275,65	4,58%	60,65%	B
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL					SINAPI	Material	M2	185,40	R\$ 49,03	R\$ 9.099,43	2,41%	63,06%	B
I00035	Limpeza de fossa acima de 5m3					ORSE	Serviço	m3	171,00	R\$ 50,00	R\$ 8.550,00	2,27%	65,33%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)					SINAPI	Encargos	H	4.842,51	R\$ 1,34	R\$ 6.488,96	1,72%	67,05%	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32					SINAPI	Material	KG	7.274,32	R\$ 0,86	R\$ 6.256,35	1,66%	68,71%	B
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2					SINAPI	Material	M2	163,39	R\$ 36,21	R\$ 5.934,53	1,57%	70,29%	B
I2543	SERVENTE					SEINFRA	Mão de Obra	H	285,20	R\$ 20,17	R\$ 5.752,48	1,53%	71,82%	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)					SINAPI	Mão de Obra	H	282,02	R\$ 20,03	R\$ 5.648,82	1,50%	73,31%	B
I14479	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar					ORSE	Material	un	94,00	R\$ 59,90	R\$ 5.630,60	1,49%	74,81%	B
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)					SINAPI	Material	M2	108,38	R\$ 46,06	R\$ 4.991,75	1,32%	76,13%	B
00004750	PEDREIRO (HORISTA)					SINAPI	Mão de Obra	H	241,02	R\$ 20,03	R\$ 4.827,69	1,28%	77,41%	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS					SINAPI	Material	KG	4.668,39	R\$ 1,03	R\$ 4.808,96	1,28%	78,69%	B
00012872	GESSEIRO (HORISTA)					SINAPI	Mão de Obra	H	199,49	R\$ 20,03	R\$ 3.995,71	1,06%	79,75%	B
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM					SINAPI	Material	M2	151,49	R\$ 26,00	R\$ 3.938,71	1,05%	80,80%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					SINAPI	Encargos	H	1.894,00	R\$ 1,97	R\$ 3.731,19	0,99%	81,79%	C
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)					SINAPI	Material	M2	118,14	R\$ 31,30	R\$ 3.697,73	0,98%	82,77%	C

PREFEITURA DE LIMA CAMPOS		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS														
		OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.						DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%		FONTE		VERSÃO		Rubrica: PMLC - MACPI Folha: 201	
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.								CAEMA		2019/12			
		LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.								ORSE		2024/10			
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS								SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO			
		UNIDADES:	1.0UNIDADE								SINAPI		2024/11 SEM DESONERAÇÃO			
		VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50								PRÓPRIA		PRÓPRIA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL		
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					SINAPI	Material	M3	35,93	R\$ 100,00	R\$ 3.592,85	0,95%	83,72%	C		
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)					SINAPI	Material	M2	249,94	R\$ 13,33	R\$ 3.331,65	0,88%	84,61%	C		
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					SINAPI	Encargos	H	1.894,00	R\$ 1,73	R\$ 3.276,63	0,87%	85,47%	C		
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO					SINAPI	Material	CJ	21,00	R\$ 152,65	R\$ 3.205,65	0,85%	86,33%	C		
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO					SINAPI	Material	L	131,05	R\$ 24,03	R\$ 3.149,15	0,84%	87,16%	C		
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M					SINAPI	Material	M	404,36	R\$ 7,73	R\$ 3.145,91	0,83%	88,00%	C		
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2					SINAPI	Material	MIL	2,68	R\$ 1.140,00	R\$ 3.059,76	0,81%	88,81%	C		
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)					SINAPI	Encargos	H	4.842,51	R\$ 0,63	R\$ 3.050,78	0,81%	89,62%	C		
00038168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")					SINAPI	Material	UN	21,00	R\$ 138,03	R\$ 2.899,68	0,77%	90,39%	C		
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS					SINAPI	Material	KG	2.215,27	R\$ 1,13	R\$ 2.614,01	0,69%	91,08%	C		
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					SINAPI	Encargos	H	1.724,92	R\$ 1,33	R\$ 2.294,15	0,61%	91,69%	C		
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)					SINAPI	Mão de Obra	H	103,91	R\$ 19,77	R\$ 2.054,28	0,55%	92,23%	C		
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)					SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 453,15	R\$ 1.812,60	0,48%	92,72%	C		
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA					SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 289,05	R\$ 1.734,30	0,46%	93,18%	C		
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)					SINAPI	Mão de Obra	H	67,94	R\$ 20,03	R\$ 1.360,85	0,36%	93,54%	C		
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)					SINAPI	Mão de Obra	H	81,43	R\$ 15,22	R\$ 1.239,42	0,33%	93,87%	C		
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)					SINAPI	Mão de Obra	H	61,69	R\$ 20,03	R\$ 1.235,61	0,33%	94,19%	C		
12391	PEDREIRO					SEINFRA	Mão de Obra	H	44,75	R\$ 26,73	R\$ 1.196,17	0,32%	94,51%	C		
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA					SINAPI	Mão de Obra	H	71,95	R\$ 16,27	R\$ 1.170,69	0,31%	94,82%	C		

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS


OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
UNIDADES:	1.0UNIDADE
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50

DATA : 03/01/2025
BDI : 22,88%
L.S. Hora: 112,68%
L.S. Mês: 69,90%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2024/10
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA

PM LC - MA CPL
Folha: 1042
Rubrica:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	856,58	R\$ 1,24	R\$ 1.062,16	0,28%	95,10%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.724,92	R\$ 0,61	R\$ 1.052,20	0,28%	95,38%	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 103,97	R\$ 1.039,70	0,28%	95,66%	C
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	Material	UN	29,00	R\$ 33,00	R\$ 957,00	0,25%	95,91%	C
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	94,76	R\$ 10,00	R\$ 947,61	0,25%	96,16%	C
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	366,91	R\$ 2,47	R\$ 906,27	0,24%	96,40%	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	49,90	R\$ 15,41	R\$ 768,97	0,20%	96,61%	C
00003093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	Material	CJ	6,00	R\$ 118,73	R\$ 712,38	0,19%	96,80%	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	92,00	R\$ 7,63	R\$ 706,56	0,19%	96,99%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	856,58	R\$ 0,82	R\$ 702,39	0,19%	97,17%	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	109,53	R\$ 6,04	R\$ 661,53	0,18%	97,35%	C
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	Material	UN	107,95	R\$ 5,71	R\$ 616,39	0,16%	97,51%	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	6,08	R\$ 89,77	R\$ 545,60	0,14%	97,66%	C
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	Material	M2	6,00	R\$ 87,53	R\$ 525,18	0,14%	97,80%	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	18,00	R\$ 26,73	R\$ 481,14	0,13%	97,92%	C
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	63,00	R\$ 7,59	R\$ 478,17	0,13%	98,05%	C
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	Material	M	9,00	R\$ 50,53	R\$ 454,77	0,12%	98,17%	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	22,22	R\$ 20,03	R\$ 445,12	0,12%	98,29%	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	27,75	R\$ 15,90	R\$ 441,15	0,12%	98,41%	C
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	43,00	R\$ 9,95	R\$ 427,85	0,11%	98,52%	C
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	Material	KG	435,05	R\$ 0,95	R\$ 413,30	0,11%	98,63%	C

PREFEITURA DE LIMA CAMPOS		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS												
		OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.				DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%		FONTE		VERSÃO		Rubrica:  PMLC - MACPI Folha: 103		
		DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.						CAEMA		2019/12				
		LOCAL: MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.						ORSE		2024/10				
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS						SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO				
		UNIDADES: 1.0UNIDADE						SINAPI		2024/11 SEM DESONERAÇÃO				
		VALOR POR UNIDADE: R\$ 463.040,50						PRÓPRIA		PRÓPRIA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL					SINAPI	Material	UN	139,84	R\$ 2,93	R\$ 409,74	0,11%	98,74%	C
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS					SINAPI	Material	UN	18,00	R\$ 21,23	R\$ 383,04	0,10%	98,84%	C
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)					SINAPI	Material	UN	74,00	R\$ 5,00	R\$ 370,00	0,10%	98,94%	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)					SINAPI	Mão de Obra	H	13,35	R\$ 20,03	R\$ 277,44	0,07%	99,01%	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)					SINAPI	Mão de Obra	H	14,11	R\$ 19,07	R\$ 269,15	0,07%	99,08%	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA					SINAPI	Material	M	63,03	R\$ 4,17	R\$ 262,82	0,07%	99,15%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM					SINAPI	Material	CENTO	8,43	R\$ 27,65	R\$ 233,21	0,06%	99,21%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES					SINAPI	Material	UN	79,00	R\$ 2,85	R\$ 225,94	0,06%	99,27%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)					SINAPI	Material	UN	33,00	R\$ 6,75	R\$ 222,75	0,06%	99,33%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					SINAPI	Encargos	H	130,09	R\$ 1,43	R\$ 186,04	0,05%	99,38%	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10					SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 22,75	R\$ 182,00	0,05%	99,43%	C
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM					SINAPI	Material	CENTO	3,33	R\$ 47,40	R\$ 181,56	0,05%	99,48%	C
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS					SINAPI	Material	UN	74,00	R\$ 2,19	R\$ 162,06	0,04%	99,52%	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)					SINAPI	Mão de Obra	H	9,33	R\$ 15,90	R\$ 156,31	0,04%	99,56%	C
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)					SINAPI	Material	M3	1,76	R\$ 84,80	R\$ 149,59	0,04%	99,60%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					SINAPI	Encargos	H	106,99	R\$ 1,20	R\$ 128,39	0,03%	99,64%	C
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)					SINAPI	Material	KG	5,21	R\$ 24,42	R\$ 127,18	0,03%	99,67%	C
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)					SINAPI	Material	M	95,32	R\$ 1,29	R\$ 122,97	0,03%	99,70%	C
108518	Plafon plastico branco com soquete E-27					ORSE	Material	un	24,00	R\$ 5,00	R\$ 120,00	0,03%	99,74%	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)					SINAPI	Material	UN	79,00	R\$ 1,43	R\$ 116,92	0,03%	99,77%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					SINAPI	Encargos	H	108,14	R\$ 0,85	R\$ 93,00	0,02%	99,79%	C

PREFEITURA DE LIMA CAMPOS				ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS											
				OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.				DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%		FONTE		VERSÃO			
				DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.						CAEMA		2019/12			
				LOCAL: MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.						ORSE		2024/10			
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS						SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO			
				UNIDADES: 1.0UNIDADE						SINAPI		2024/11 SEM DESONERAÇÃO			
				VALOR POR UNIDADE: R\$ 463.040,50						PRÓPRIA		PRÓPRIA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	%	CL
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					SINAPI	Encargos	H	106,99	R\$ 0,85	R\$ 90,94	0,02%	99,82%		C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)					SINAPI	Material	KG	4,22	R\$ 19,83	R\$ 83,85	0,02%	99,84%		C
00004222	GASOLINA COMUM					SINAPI	Material	L	13,88	R\$ 5,79	R\$ 80,35	0,02%	99,86%		C
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)					SINAPI	Material	KG	3,36	R\$ 19,63	R\$ 65,99	0,02%	99,88%		C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					SINAPI	Encargos	H	130,09	R\$ 0,49	R\$ 63,75	0,02%	99,89%		C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM					SINAPI	Material	UN	252,33	R\$ 0,24	R\$ 60,56	0,02%	99,91%		C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)					SINAPI	Encargos	H	4.842,51	R\$ 0,01	R\$ 48,43	0,01%	99,92%		C
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"					SEINFRA	Material	UN	1,02	R\$ 46,75	R\$ 47,68	0,01%	99,94%		C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO					SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 11,86	R\$ 47,44	0,01%	99,95%		C
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO					SINAPI	Material	KG	1,37	R\$ 25,11	R\$ 47,01	0,01%	99,96%		C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR					SINAPI	Material	KG	0,3524	R\$ 127,33	R\$ 44,89	0,01%	99,97%		C
00011260	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO					SINAPI	Equipamento	UN	0,0033481008	R\$ 12.697,83	R\$ 42,51	0,01%	99,98%		C
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO					SINAPI	Material	L	1,15	R\$ 36,71	R\$ 42,11	0,01%	99,99%		C
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)					SINAPI	Material	CJ	107,95	R\$ 0,33	R\$ 41,02	0,01%	100,01%		C
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"					SEINFRA	Material	UN	1,02	R\$ 36,30	R\$ 37,03	0,01%	100,02%		C
106111S	Servente de obras (horista)					ORSE	Mão de Obra	h	2,40	R\$ 13,66	R\$ 32,78	0,01%	100,02%		C
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M					SINAPI	Material	UN	3,07	R\$ 9,37	R\$ 28,76	0,01%	100,03%		C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP					SINAPI	Equipamento	UN	0,0023149062	R\$ 11.081,30	R\$ 25,65	0,01%	100,04%		C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					SINAPI	Encargos	H	21,77	R\$ 1,06	R\$ 23,08	0,01%	100,04%		C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA					SINAPI	Material	UN	21,98	R\$ 0,83	R\$ 18,24	0,00%	100,05%		C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR					SINAPI	Equipamento	UN	0,00294136056348632	R\$ 6.056,74	R\$ 17,82	0,00%	100,05%		C

PMLC - MACFL

Folha: 1

Rubrica: 1

PREFEITURA DE LIMA CAMPOS		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS													
		OBRAS:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.					DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%		FONTE		VERSÃO		PMLC - MACPL Fonte: 005 Revisão: 005	
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.							CAEMA	2019/12				
		LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.							ORSE	2024/10				
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO				
		UNIDADES:	1.0UNIDADE							SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO				
		VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50							PRÓPRIA	PRÓPRIA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	%	CL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA					SINAPI	Especiais	KWH	17,00	R\$ 0,96	R\$ 16,32	0,00%	100,06%		C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")					SINAPI	Material	UN	118,80	R\$ 0,11	R\$ 13,07	0,00%	100,06%		C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)					SINAPI	Material	UN	2,96	R\$ 3,90	R\$ 11,55	0,00%	100,06%		C
I0805	CIMENTO PORTLAND					SEINFRA	Material	KG	14,70	R\$ 0,71	R\$ 10,44	0,00%	100,07%		C
I04750S	Pedreiro (horista)					ORSE	Mão de Obra	h	0,40	R\$ 19,14	R\$ 7,66	0,00%	100,07%		C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					SINAPI	Encargos	H	21,77	R\$ 0,31	R\$ 6,75	0,00%	100,07%		C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV					SINAPI	Equipamento	UN	0,00100252108	R\$ 5.099,73	R\$ 5,11	0,00%	100,07%		C
I0280	BRITA					SEINFRA	Material	M3	0,04339	R\$ 100,50	R\$ 4,41	0,00%	100,07%		C
I0109	AREIA MEDIA					SEINFRA	Material	M3	0,048465	R\$ 83,53	R\$ 4,05	0,00%	100,08%		C
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)					SEINFRA	Material	M3	0,03	R\$ 113,25	R\$ 3,40	0,00%	100,08%		C
00005318	DILUENTE AGUARRAS					SINAPI	Material	L	0,11475	R\$ 21,93	R\$ 2,52	0,00%	100,08%		C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM					SINAPI	Material	UN	0,002852064	R\$ 467,59	R\$ 1,33	0,00%	100,08%		C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					SINAPI	Encargos	H	108,14	R\$ 0,01	R\$ 1,08	0,00%	100,08%		C
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA					SEINFRA	Mão de Obra	H	0,037435	R\$ 23,59	R\$ 0,88	0,00%	100,08%		C
I2701	DEPRECIAÇÃO					SEINFRA	Geral	H	0,084918519	R\$ 1,00	R\$ 0,08	0,00%	100,08%		C
I2703	MANUTENÇÃO					SEINFRA	Geral	H	0,0446933655	R\$ 1,00	R\$ 0,04	0,00%	100,08%		C
I2702	JUROS					SEINFRA	Geral	H	0,016088562	R\$ 1,00	R\$ 0,02	0,00%	100,08%		C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 17,43	R\$ 0,00	0,00%	100,08%		C
I10492	Cesta Básica					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	0,00%	100,08%		C
I11265	Martelo de borracha com cabo					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 18,75	R\$ 0,00	0,00%	100,08%		C
I11243	Martelo sem unha					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00	0,00%	100,08%		C
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 13,45	R\$ 0,00	0,00%	100,08%		C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	0,00%	100,08%		C

PREFEITURA DE LIMA CAMPOS		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS												
		OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.					DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%		FONTE		VERSÃO		PMLC - MA CPL Forma: Rubrica:	
		DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.							CAEMA		2019/12			
		LOCAL: MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.							ORSE		2024/10			
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS							SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO			
		UNIDADES: 1.0UNIDADE							SINAPI		2024/11 SEM DESONERAÇÃO			
		VALOR POR UNIDADE: R\$ 463.040,50							PRÓPRIA		PRÓPRIA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 46,20	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I02378	Vale transporte					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I10596	Protetor auricular					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 4,90	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 11,60	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 37,80	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 13,52	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					ORSE	Encargos	par	0,00	R\$ 12,10	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I10788	Pá quadrada					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 36,90	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 163,00	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I11247	Serra mármore					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 327,80	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 12,54	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I10789	Nível de bolha de madeira					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 15,40	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)					ORSE	Encargos	cj	0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado					ORSE	Encargos	par	0,00	R\$ 64,56	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I04728	Talhadeira chata 10"					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 18,53	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I11246	Escala métrica de bambú					ORSE	Encargos	Un	0,00	R\$ 10,22	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I00941	Fardamento com mangas curta					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 190,77	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I04722	Colher de pedreiro					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 18,80	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I10790	Prumo de face					ORSE	Encargos	un	0,00	R\$ 25,95	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C
I01651	Óculos branco proteção					ORSE	Encargos	pr	0,00	R\$ 6,70	R\$ 0,00	0,00%	100,08%	C

PREFEITURA DE LIMA CAMPOS	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03 INFRAESTRUTURA.	DATA : 03/01/2025 BDI : 22,88% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90%	FONTE	VERSÃO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03 INFRAESTRUTURA.		CAEMA	2013/12
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.		OR3E	2024/10
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	UNIDADES:	1.0UNIDADE		SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Subtotal até 100,08%% R\$ 377.115,62

Outros -R\$ 292,30

Valor total do Orçamento R\$ 376.823,32


Emilio Emerson Xavier Guimaraes
Engenheiro Civil
CONFEA / CREA nº 110359071-5

Assinado de forma digital por
EMILIO EMERSON XAVIER
GUIMARAES:26968088304
Dados: 2025.01.03 10:27:31 -03'00'

PMLC - MA CPL
Folha: 104/10
Rubrica: 

ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA DE LIMA CAMPOS	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	DATA : 03/01/2025	L.S. Hora: 112,68%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	BDI : 22,88%	L.S. Mês: 69,90%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	CAEMA	2019/12
	UNIDADES:	1.0UNIDADE	ORSE	2024/10
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	
				PMLC - MA


PMLC - MA CPI

Folha: 001

Rubrica: —

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,43%	18,88%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
TOTAL		9,22%	6,96%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,82%	6,95%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
TOTAL		18,23%	7,26%

A + B + C + D = 112,68% 69,90%


Emilio Emerson Xavier Guimarães
Engenheiro Civil
CONFEA / CREA nº 110300071-5

Assinado de forma digital por
EMILIO EMERSON XAVIER
GUIMARAES:26968088304
Dados: 2025.01.03 10:27:58 -03'00'

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PREFEITURA DE LIMA CAMPOS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	DATA : 03/01/2025	L.S. Hora: 112,68%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE 03: INFRAESTRUTURA.	BDI : 22,88%	L.S. Mês: 69,90%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA.	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	CAEMA	2019/12	
	UNIDADES:	1.0UNIDADE	ORSE	2024/10	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 463.040,50	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		

PMLC - MA CPL

Folha: 108

Rubrica:

1.1.1. 87530 RECUPERAÇÃO DE REBOCO - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	R\$ 29,19	R\$ 13,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	R\$ 23,52	R\$ 5,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 742,56	R\$ 22,57
TOTAL Serviço:						R\$ 22,57

VALOR:	R\$ 41,90
--------	-----------

1.1.2. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23010000	R\$ 29,05	R\$ 6,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77400000	R\$ 23,52	R\$ 18,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,88

VALOR:	R\$ 24,88
--------	-----------

1.1.3. 87536 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37400000	R\$ 29,19	R\$ 10,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	R\$ 23,52	R\$ 4,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 742,56	R\$ 22,57
TOTAL Serviço:						R\$ 22,57

VALOR:	R\$ 37,87
--------	-----------

1.1.4. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 1,03	R\$ 7,06
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R\$ 6,04	R\$ 1,34
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07980000	R\$ 36,21	R\$ 39,10
TOTAL Material:						R\$ 47,50